


Fler artiklar och ritningar finns att hitta på internet:

<http://www.inomhusflyg.se>

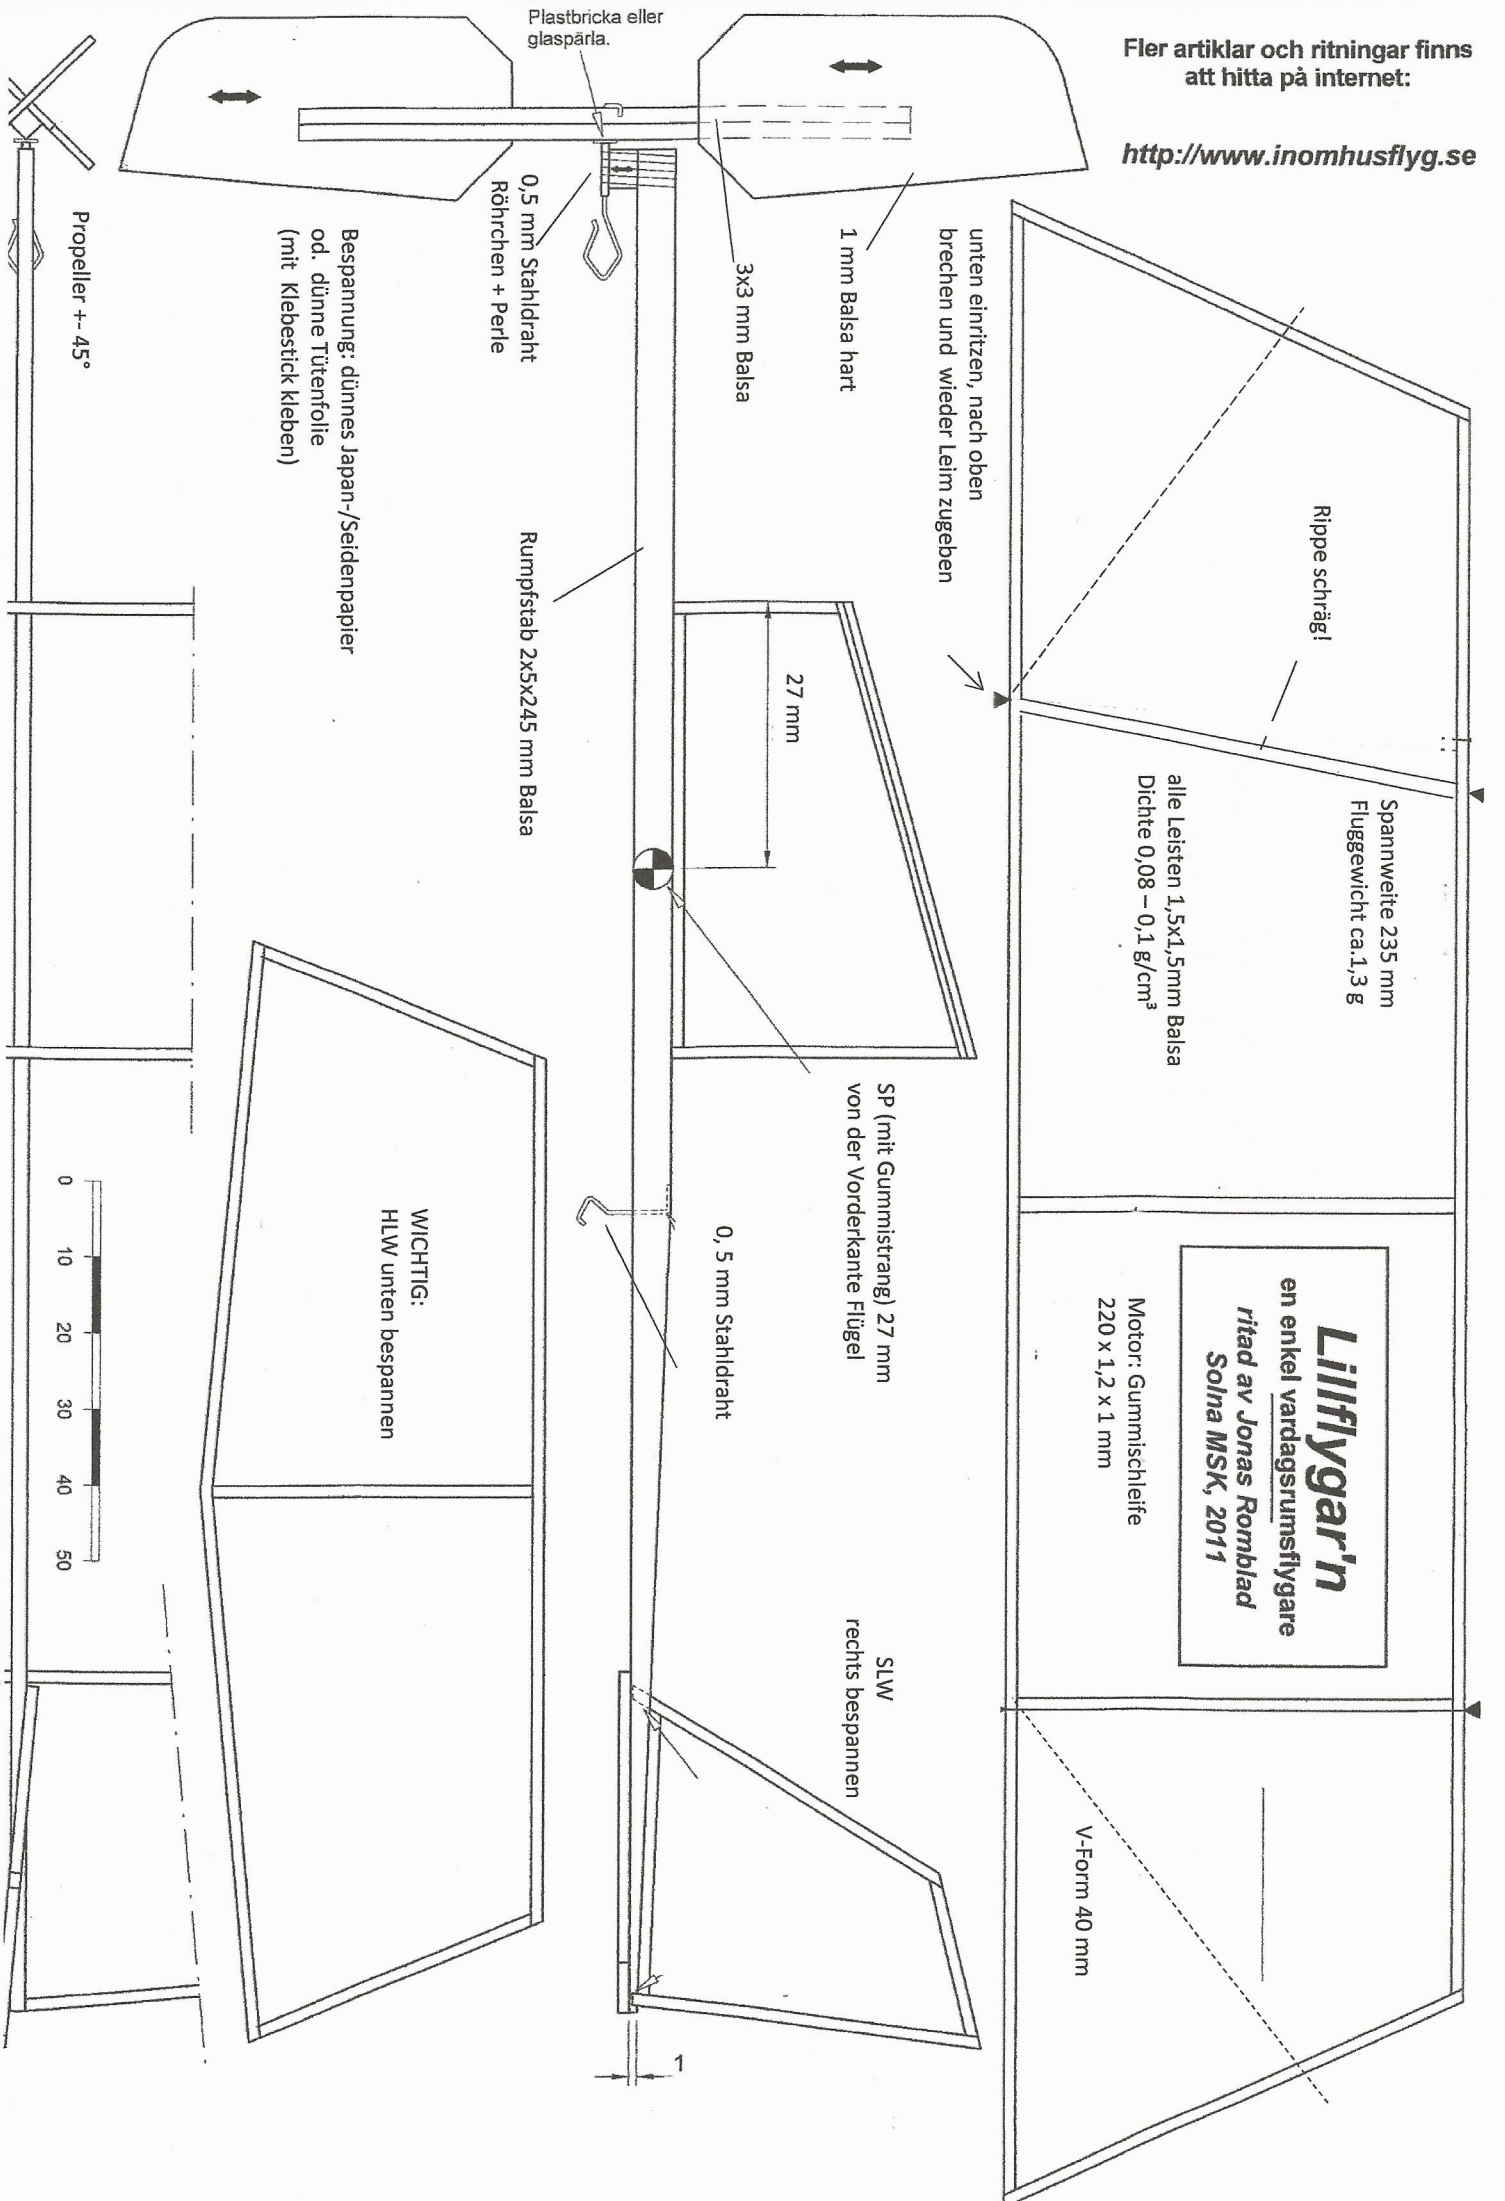

Rippe schrägl

Spannweite 235 mm  
Fluggewicht ca. 1,3 g

alle Leisten 1,5x1,5mm Balsa  
Dichte 0,08 – 0,1 g/cm<sup>3</sup>

**Liliflygar'n**  
en enkel vardagsrumsflygare  
ritad av Jonas Romblad  
Solna MSK, 2011

Motor: Gummischleife  
220 x 1,2 x 1 mm

V-Form 40 mm

unten einritzen, nach oben  
brechen und wieder Leim zugeben

1 mm Balsa hart

3x3 mm Balsa

27 mm

SP (mit Gummistrang) 27 mm  
von der Vorderkante Flügel

0,5 mm Stahl Draht

SLW  
rechts bespannen

Plastbrücke eller  
glaspärla.

0,5 mm Stahl Draht  
Röhrchen + Perle

Rumpfstrab 2x5x245 mm Balsa

Bespannung: dünnes Japan-/Seidenpapier  
od. dünne Tütenfolie  
(mit Klebestick kleben)

WICHTIG:  
HLW unten bespannen

Propeller +-45°

