


F1M-L
B. Wächter

ebene Leiste

Trennstellen
mit Papierstreifen
oben verbinden

Flügel rechts

Trennstelle Zeichnung

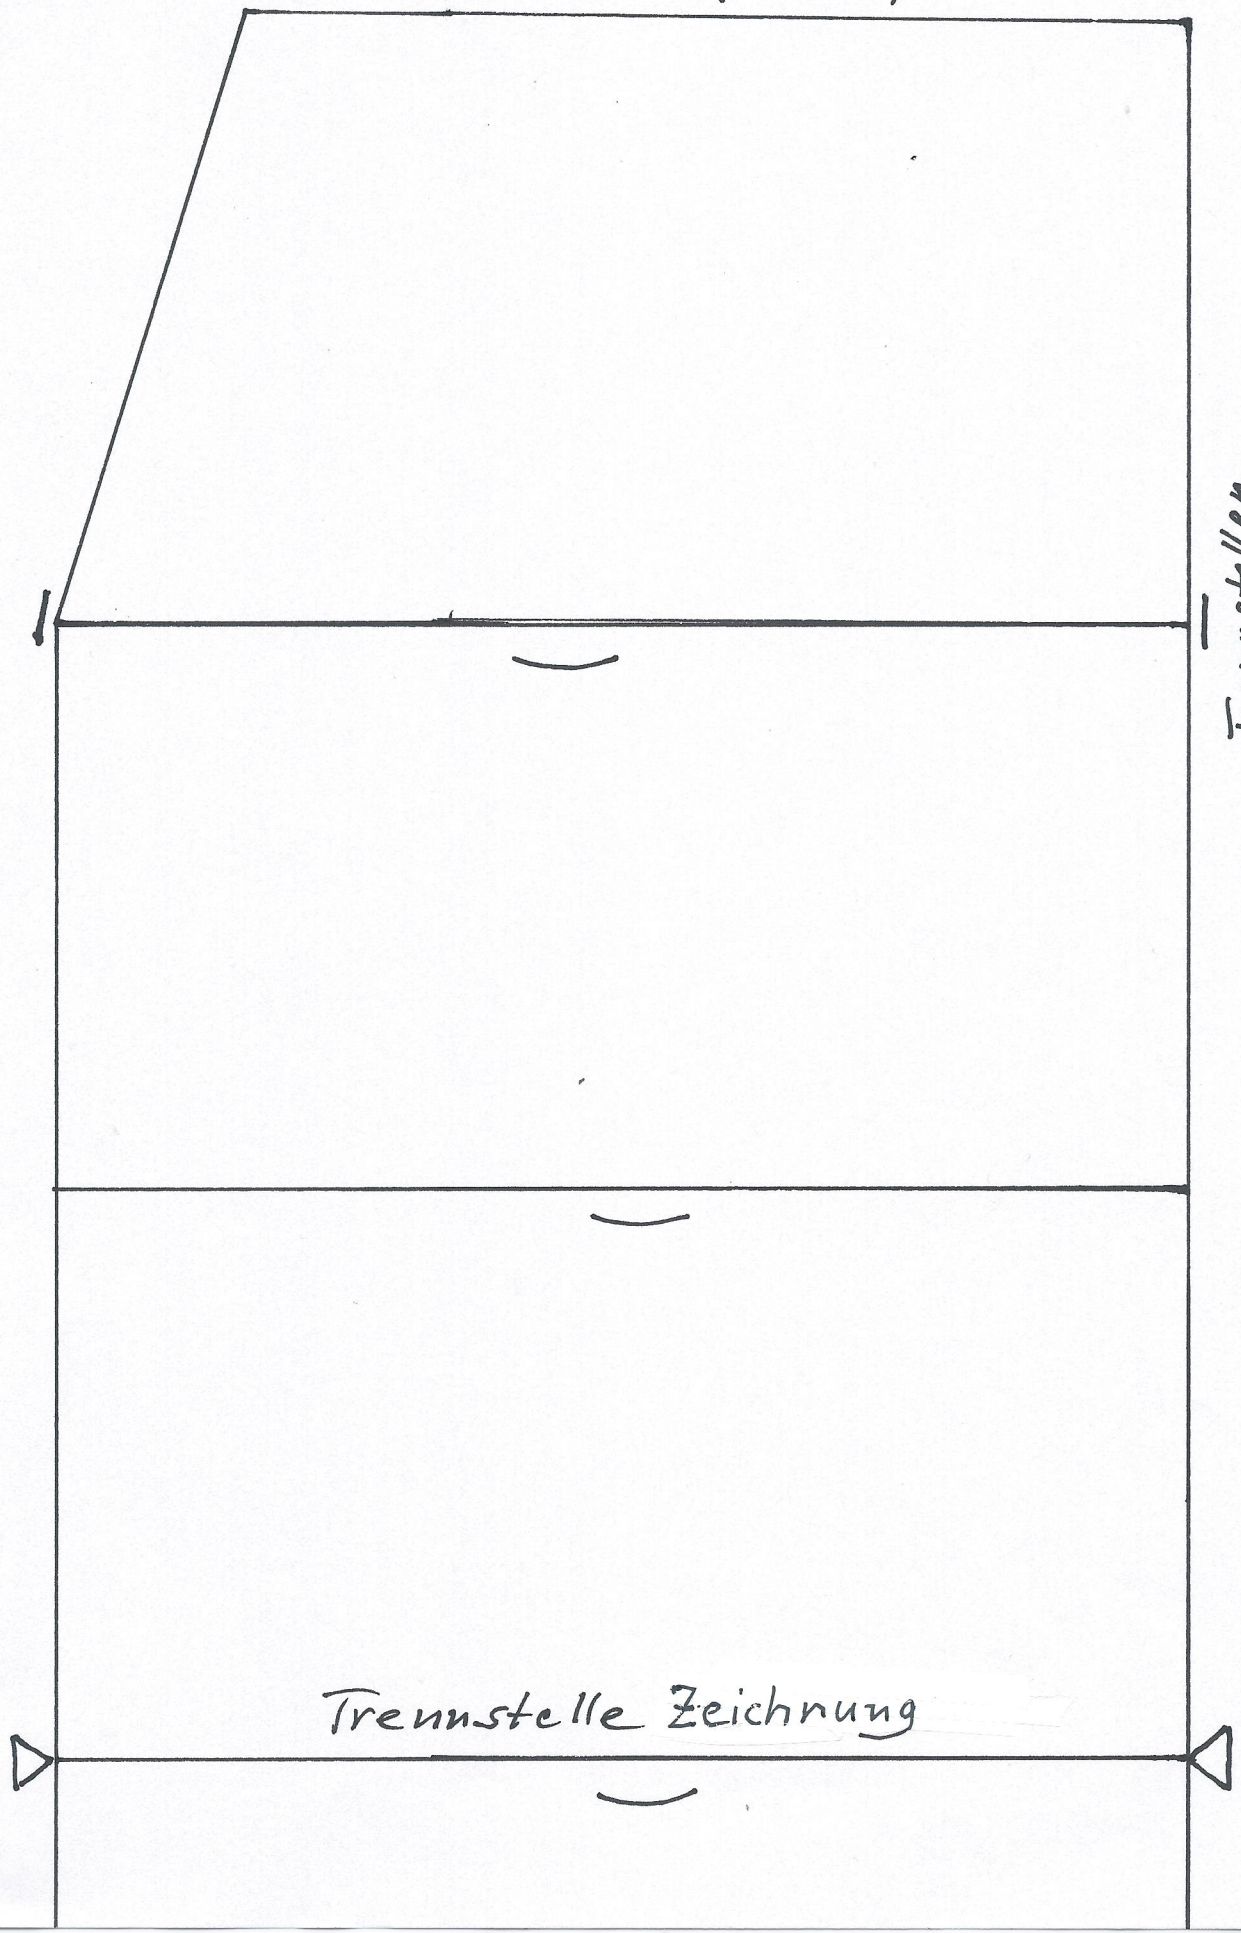

Flügel links

Trennstelle Zeichnung

Bogenrippe

Papierstreifen
oben


ebene Leiste

F1M-L
B. Wächter

F1M-L

Leitwerk rechts


B. Wächter





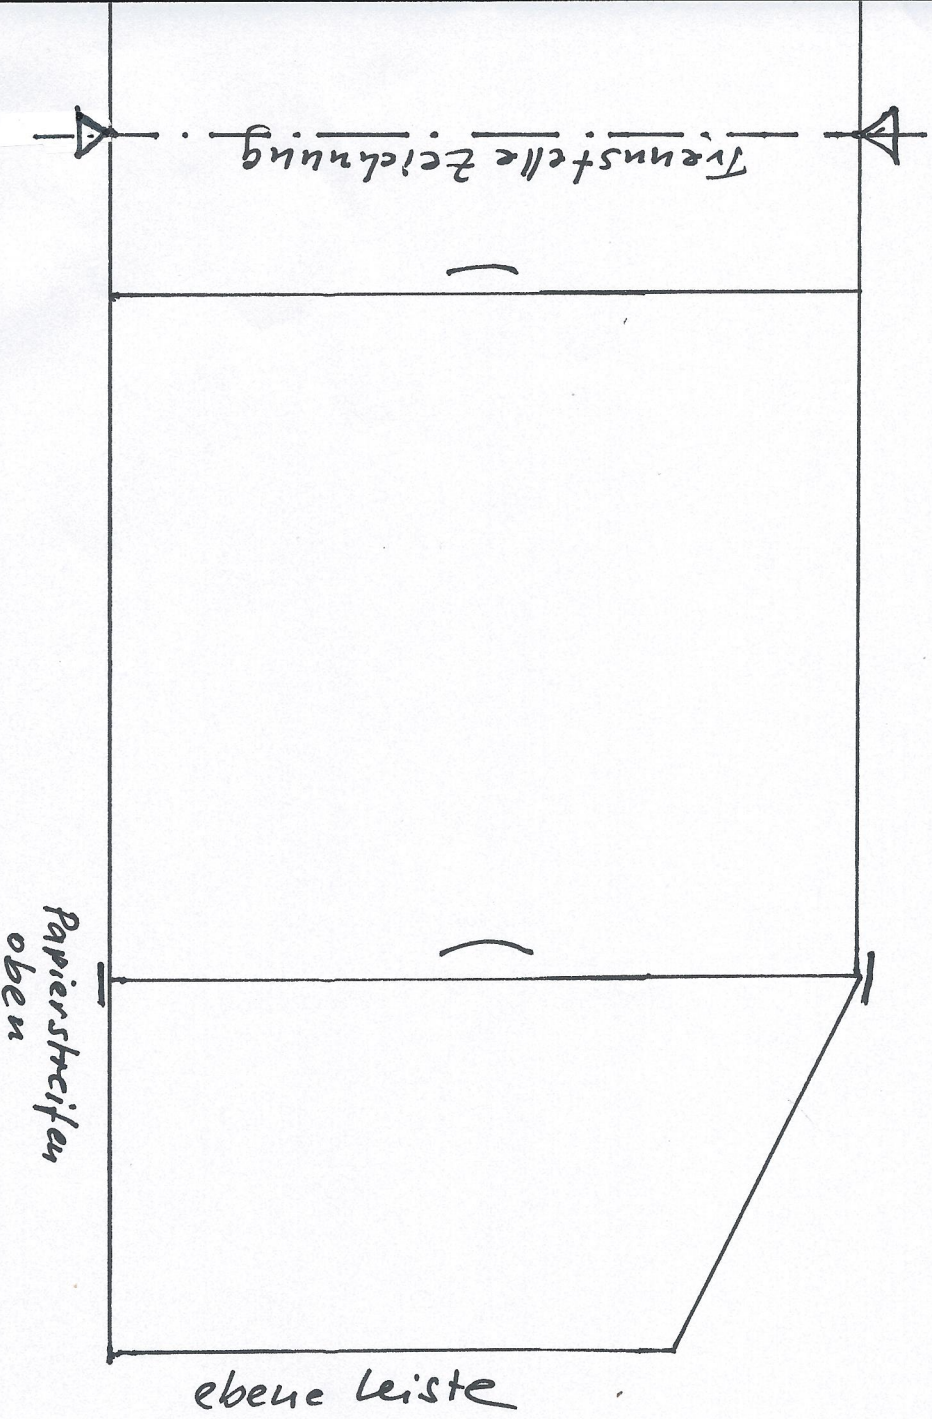


FHM-L


B. Wächter

Leitwerk links

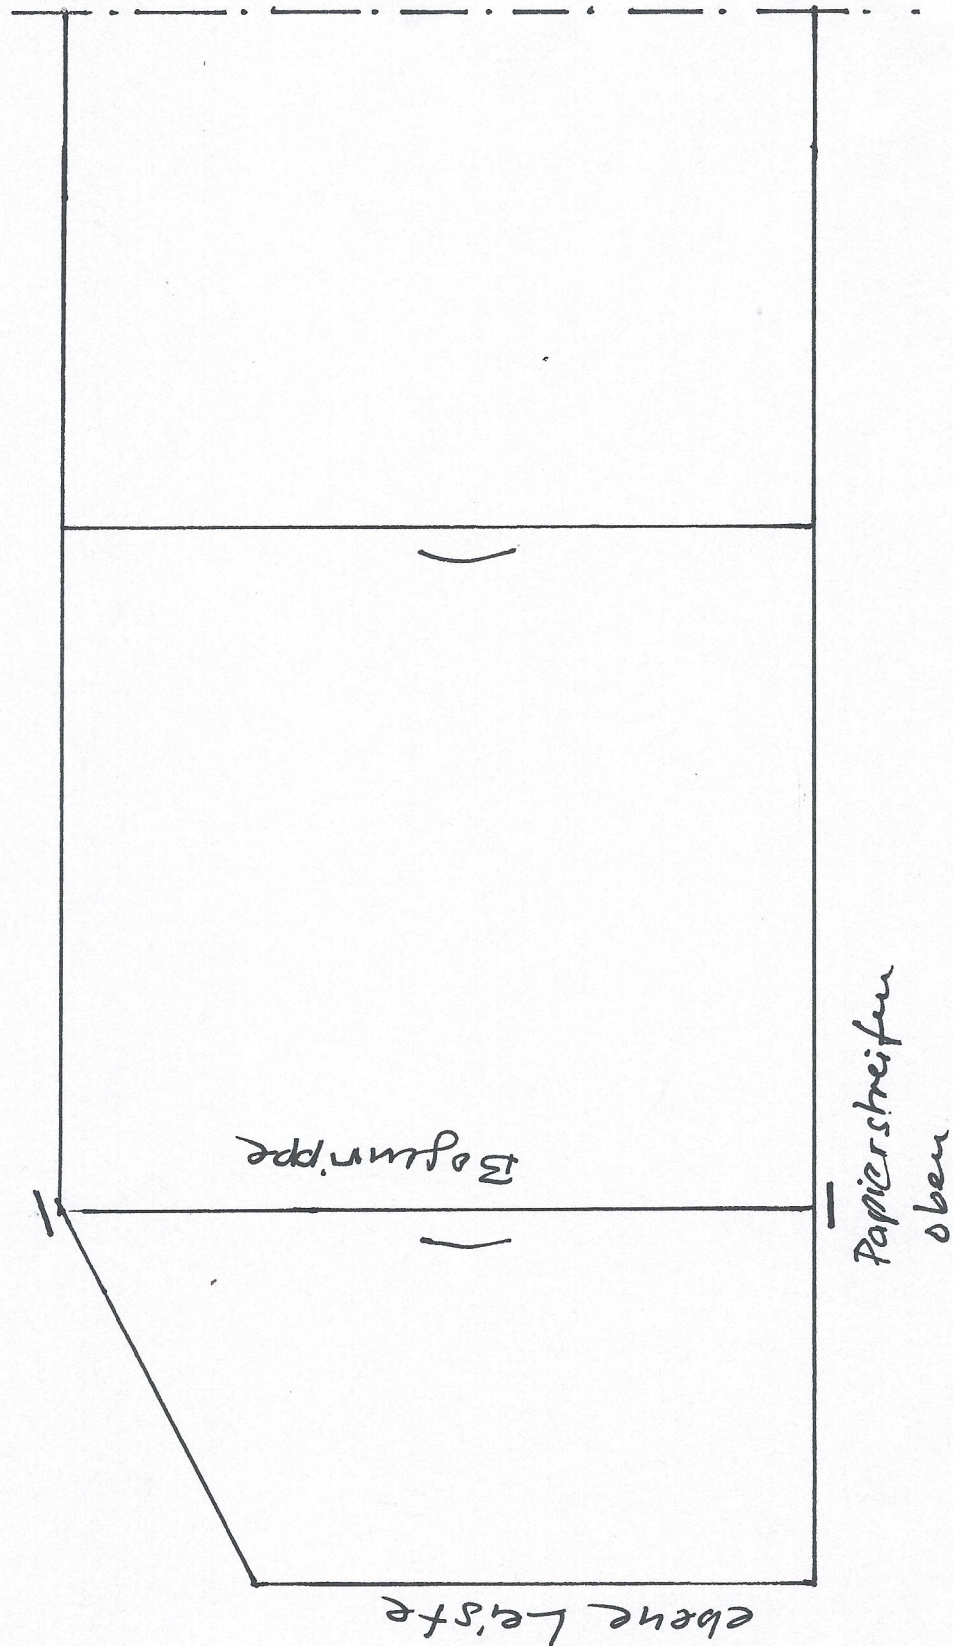

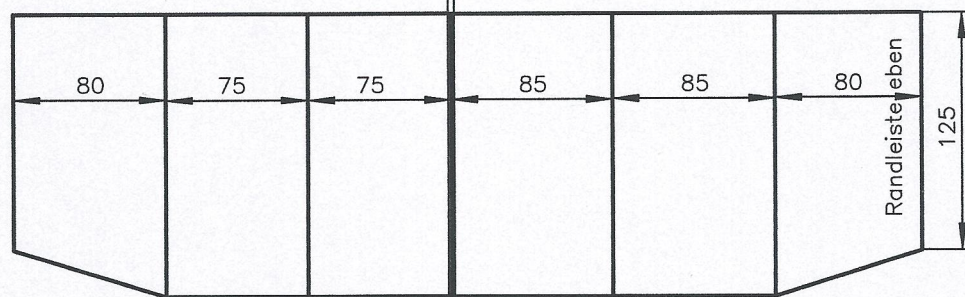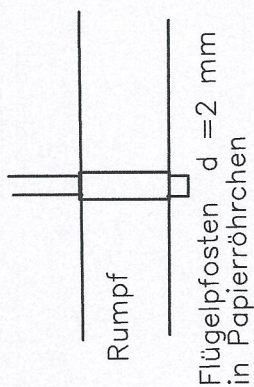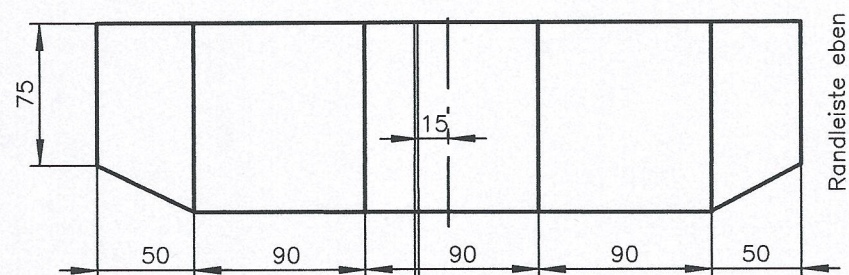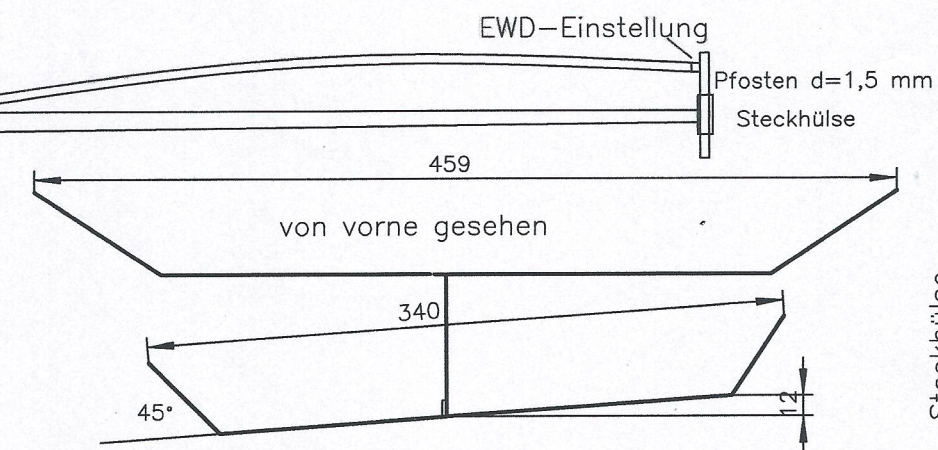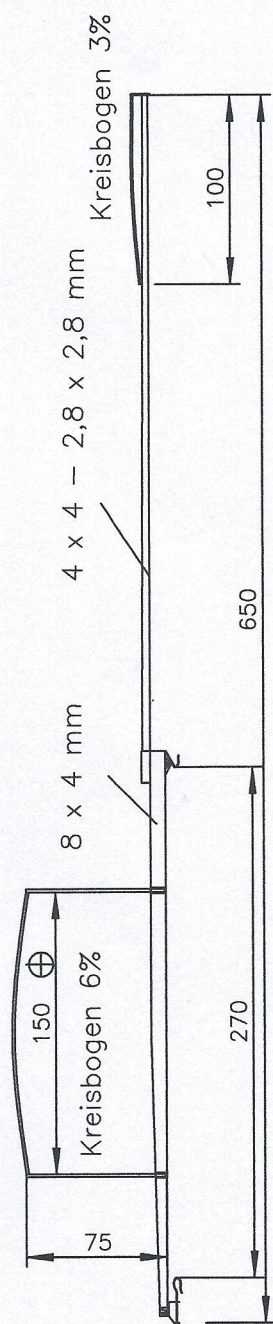

Steigung: 45° bei 80 mm
(P=500mm)

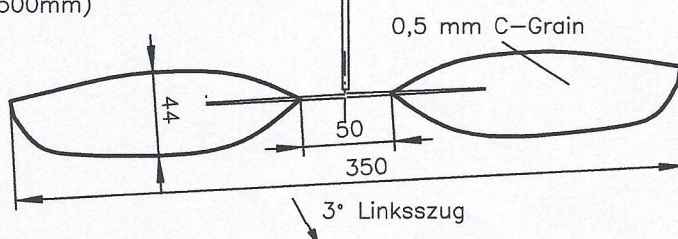

F1M-L
Bruno Wächter

Faden-
Wicklung

Motorträger ab Mitte nach vorne verjüngen

Steckhülse

Alulager

Welle 0,4 Stahldr.

0,4 Stahldr,

EWD-Einstellung

Pfosten d=1,5 mm

Steckhülse

von vorne gesehen

340

45°

12

Randleiste eben

Rumpf

Flügelpfosten d = 2 mm
in Papierröhrchen

Holme
Flügel 2,2x1,2 - 1,4x1,2 mm
Leitwerk 1,4x1,4 mm
alle Rippen 0,7x1,5 mm